



*Engineered
flooring*

ΠΑΡΚΕΤ
PARQUET



Engineered flooring

О КОМПАНИИ

Компания «Тарвуд» была создана в 2008 году в г. Бресте. В 2012 году предприятие начало реализацию инвестиционного проекта по созданию производства паркетной доски, а уже в январе 2014 года была отгружена первая партия продукции. В настоящее время ООО «Тарвуд» производит однополосную двухслойную паркетную доску и стеновые декоративные панели под торговой маркой TARWOOD.

COMPANY

Tarwood LLC was established in 2008 in Brest. In 2012, the company began the implementation of an investment project to create the production of wood flooring, and in January 2014, the first batch of products was shipped. Currently, Tarwood LLC produces single-sided double-layer floorboard and wall decorative panels under the trademark TARWOOD.





Основной вид продукции ООО «Тарвуд» — паркетная доска. Она состоит из двух слоев — березовой фанеры повышенной влагостойкости и пиленой ламели из дуба.

Получается многослойная стабильная доска, которая соединяется с другими досками с помощью системы шип-паз. Эта конструкция предназначена для укладки в помещениях любого типа и пригодна, в том числе, для устройства теплых полов.

The main product type of Tarwood LLC is the parquet board. It consists of two layers - birch plywood of high moisture resistance and sawn oak lamella. It is multi-layer stable board, which is connected by tongue and groove system. This construction is designed for application in any type of premises and is suitable for installing underfloor heating.

Наша компания

постоянно работает над расширением ассортимента продукции, чтобы помочь нашим клиентам окружать себя экологичными предметами из дерева, сделать дизайн своих помещений неповторимым, оригинальным, красивым.

Our company is constantly working on expanding the range of products to help our customers expand eco-friendly things of wood, make the design of their premises unique, original, beautiful.





Ассортимент и способы укладки

Product guide. Flooring types


Компания «Тарвуд» выпускает разнослойную инженерную доску для палубной укладки, а также варианты для укладки венгерской и французской елкой в любом цвете.

Tarwood LLC produces a multi-layered engineering board for deck installation, as well as options for application the Herringbone and Chevron in any color.


УФ-масло
UV-oil

Дуб
Solid Oak

Водостойкая фанера
Waterproof plywood

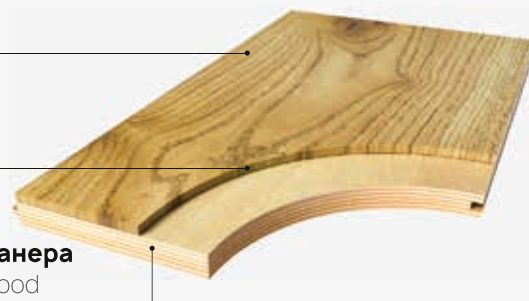


ПАЛУБА Random




Основные параметры однополосной двухслойной паркетной доски The main parameters of single-sided two-layers floorboard				
Параметры доски / Board options			Ламель / Lamella	Фаска / Bevel
Толщина, мм Thickness, mm	Ширина, мм Width, mm	Длина, мм Length, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Глубина, мм Depth, mm
11	140	600 - 2200	3,0	0,6-0,8
14	140, 185			

ВЕНГЕРСКАЯ ЕЛКА Herringborn 90°




Основные параметры однополосной двухслойной паркетной доски. Штучный паркет «Венгерская елка» The main parameters of single-sided two-layers floorboard. «Herringbone»				
Параметры доски / Board options			Ламель / Lamella	Фаска / Bevel
Толщина, мм Thickness, mm	Ширина, мм Width, mm	Длина, мм Length, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Глубина, мм Depth, mm
14	100	600	3,0	0,6-0,8
14	140			

ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА Chevron 45°



Основные параметры однополосной двухслойной паркетной доски. Штучный паркет «Французская елка» The main parameters of single-sided two-layers floorboard. «Chevron»				
Параметры доски / Board options			Ламель / Lamella	Фаска / Bevel
Толщина, мм Thickness, mm	Ширина, мм Width, mm	Длина, мм Length, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Глубина, мм Depth, mm
14	120	585	3,0	0,6-0,8

ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА Chevron 60°



Основные параметры однополосной двухслойной паркетной доски. Штучный паркет «Французская елка» The main parameters of single-sided two-layers floorboard. «Chevron»				
Параметры доски / Board options			Ламель / Lamella	Фаска / Bevel
Толщина, мм Thickness, mm	Ширина, мм Width, mm	Длина, мм Length, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Глубина, мм Depth, mm
14	140	500	3,0	0,6-0,8

Сортность

Grades



СЕЛЕКТ SELECT



НАТУР NATURE



РУСТИК RUSTIC

ДОПУСКАЕТСЯ

- Ø до 10 мм здоровые сучки, расколотые, отреставрированные, в том числе частично сросшиеся
- Заболонь 10 %

- Ø до 18 мм здоровые сучки, расколотые, отреставрированные, в том числе частично сросшиеся
- Ø до 13 мм, полностью отреставрированные сучки (зашпаклеванные)
- Трещины пластевые, кромочные и торцовочные шириной до 0,5 мм, длиной до 30 мм
- Заболонь (до 20 % от площади планки)

- Ø до 60 мм здоровые сучки, расколотые, отреставрированные, в том числе частично сросшиеся
- Ø до 35 мм, полностью отреставрированные сучки (зашпаклеванные)
- Трещины пластевые, кромочные и торцовочные отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 30 % длины планки, без ограничений
- Заболонь (не ограничивается)

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

- Трещины пластевые, кромочные и торцовочные
- Желтизна (пятна и полосы), приобретенная химическая окраска
- Синева (глубокая)
- Червоточина
- Гниль

- Желтизна (пятна и полосы), приобретенная химическая окраска
- Синева (глубокая)
- Гниль

- Желтизна (пятна и полосы), приобретенная химическая окраска
- Синева (глубокая)
- Гниль

ALLOWED

- Ø up to 10 mm healthy knots, split, restored, including partially fused
- Sapwood 10 %

- Ø up to 18 mm healthy knots, split, restored, including partially fused
- Ø up to 13 mm, fully renovated knots (puttied)
- Cracks are formed, edge and tortsovochny up to 0,5 mm wide, up to 30 mm long
- Sapwood (up to 20 % of the plank area)

- Ø up to 60 mm healthy knots, split, restored, including partially accrete
- Ø up to 35 mm, fully restored knots (puttied)
- Cracked, edging and facing cracks restored to a width of 5 mm, a length of up to 30 % of the length of the bar, without restrictions
- Sapwood (not limited)

NOT ALLOWED

- Cracks are seam, edge and tortsovochny
- Yellowness (spots and stripes) Acquired chemical dyeing
- Blue (deep)
- Worm-hole
- Rot

- Yellowness (spots and stripes) Acquired chemical dyeing
- Blue (deep)
- Rot

- Yellowness (spots and stripes) Acquired chemical dyeing
- Blue (deep)
- Rot

Цветовая палитра УФ-масел

UV-oil colors



Дуб Дикая вишня
Oak wild cherry



Дуб Барни
Oak Barni



Дуб Бронза
Oak Bronze



Дуб Мичиган
Oak Michigan



Дуб Дымчатый
Oak Smoky



Дуб Жемчуг
Oak Pearl



Дуб Золотой
Oak Gold



Дуб Карамель
Oak Caramel



Дуб Колониал
Oak Colonial



Дуб Копченый
Oak Smoked



Дуб Корица
Oak Canella



Дуб Табак
Oak Tobacco



Дуб Роил
Oak Royal



Дуб Меркурий
Oak Mercury



Дуб Миндаль
Oak Menda



Дуб Молочный шоколад
Oak Milk Chocolate



Дуб Нежный песок
Oak Soft Sand



Дуб Опера
Oak Opera



Дуб Орех
Oak Walnut



Дуб Оригинальный
Oak Original



Дуб Пепел
Oak Paper



Дуб Прованс
Oak Provence



Дуб Розовое вино
Oak Rose Wine



Дуб Рок
Oak Rock



Дуб Сатин
Oak Satin



Дуб Серый винтаж
Oak Gray Vintage



Дуб Слоновая кость
Oak Ivory



Дуб Соло
Oak Solo



Дуб Старый
Old Oak



Дуб Корсика
Oak Corsica



Дуб Фредди
Oak Freddie



Дуб Шелк
Oak Silk




Engineered flooring

ДУБ БАРНИ

ОАК Barni



*Engineered
flooring*

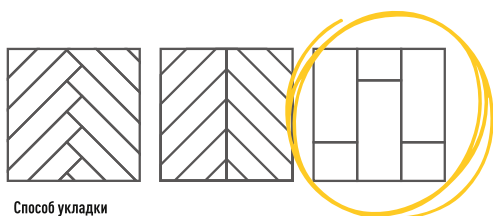

Способ укладки
Flooring types






Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ БРОНЗА

ОАК Bronze



*Engineered
Flooring*



Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ МИЧИГАН

ОАК Michigan



*Engineered
flooring*

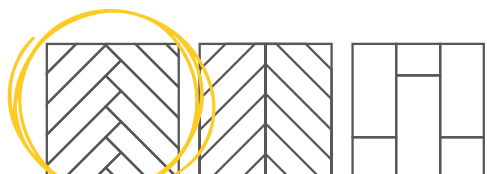

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ ДЫМЧАТЫЙ

ОАК Smoky



*Engineered
Flooring*

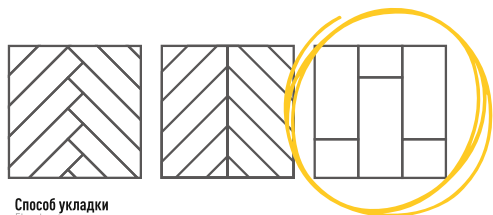

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ ЖЕМЧУГ ОАК Pearl



*Engineered
flooring*

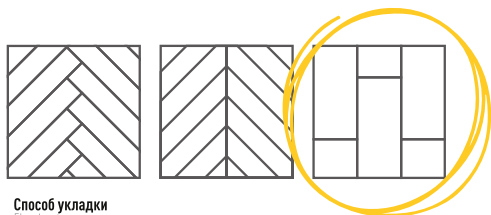

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ КОЛОНИАЛ

ОАК Colonial



*Engineered
Flooring*

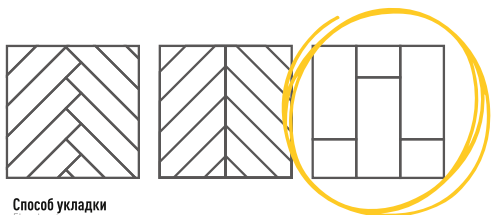

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ КОПЧЕНЫЙ

OAK Smoked



*Engineered
flooring*

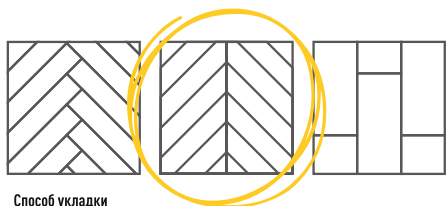

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ ТАБАК

ОАК Tobacco



*Engineered
Flooring*

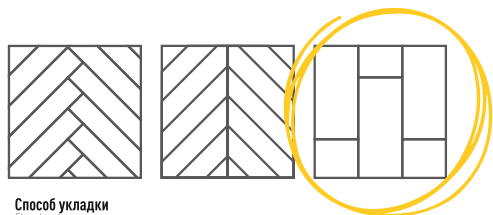

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ РОИЛ

ОАК Royal



*Engineered
flooring*

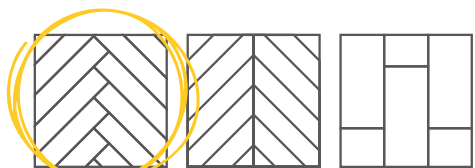

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ МИНДАЛЬ

ОАК Mendal



*Engineered
Flooring*

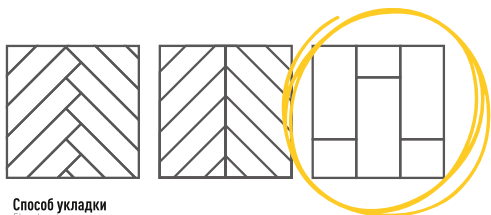

Способ укладки
Flooring types



Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ОАК Original



*Engineered
flooring*



Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ ПЕПЕЛ

ОАК Pepel



*Engineered
flooring*

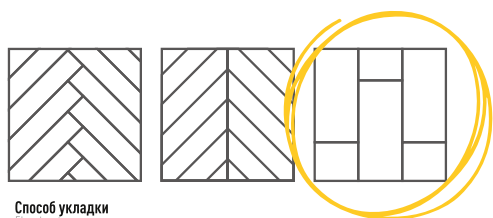

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ ПРОВАНС

ОАК Provence



*Engineered
flooring*

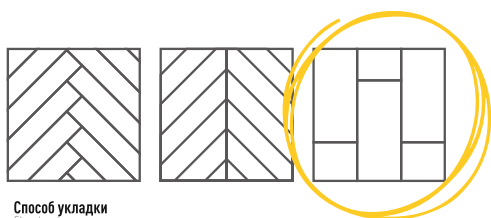

Способ укладки
Flooring types






Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ САТИН ОАК Satin



*Engineered
flooring*



Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ СЕРЫЙ ВИНТАЖ

OAK Gray Vintage



*Engineered
flooring*

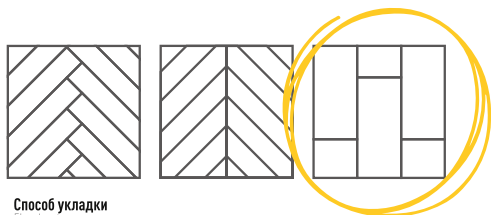

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ОАК Ivory



*Engineered
Flooring*

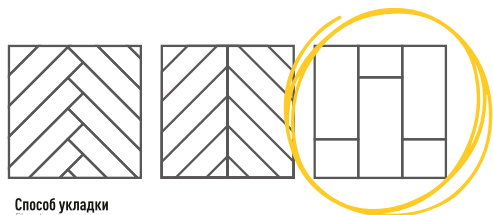

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ СТАРЫЙ

Old OAK



*Engineered
flooring*

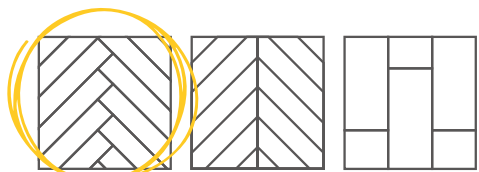

Способ укладки
Flooring types




Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ КОРСИКА


ОАК Corsica



*Engineered
flooring*

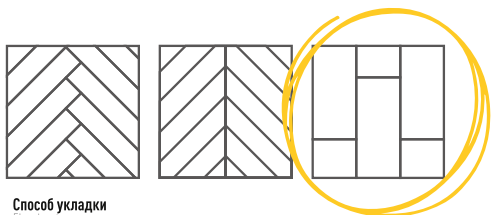

Способ укладки
Flooring types

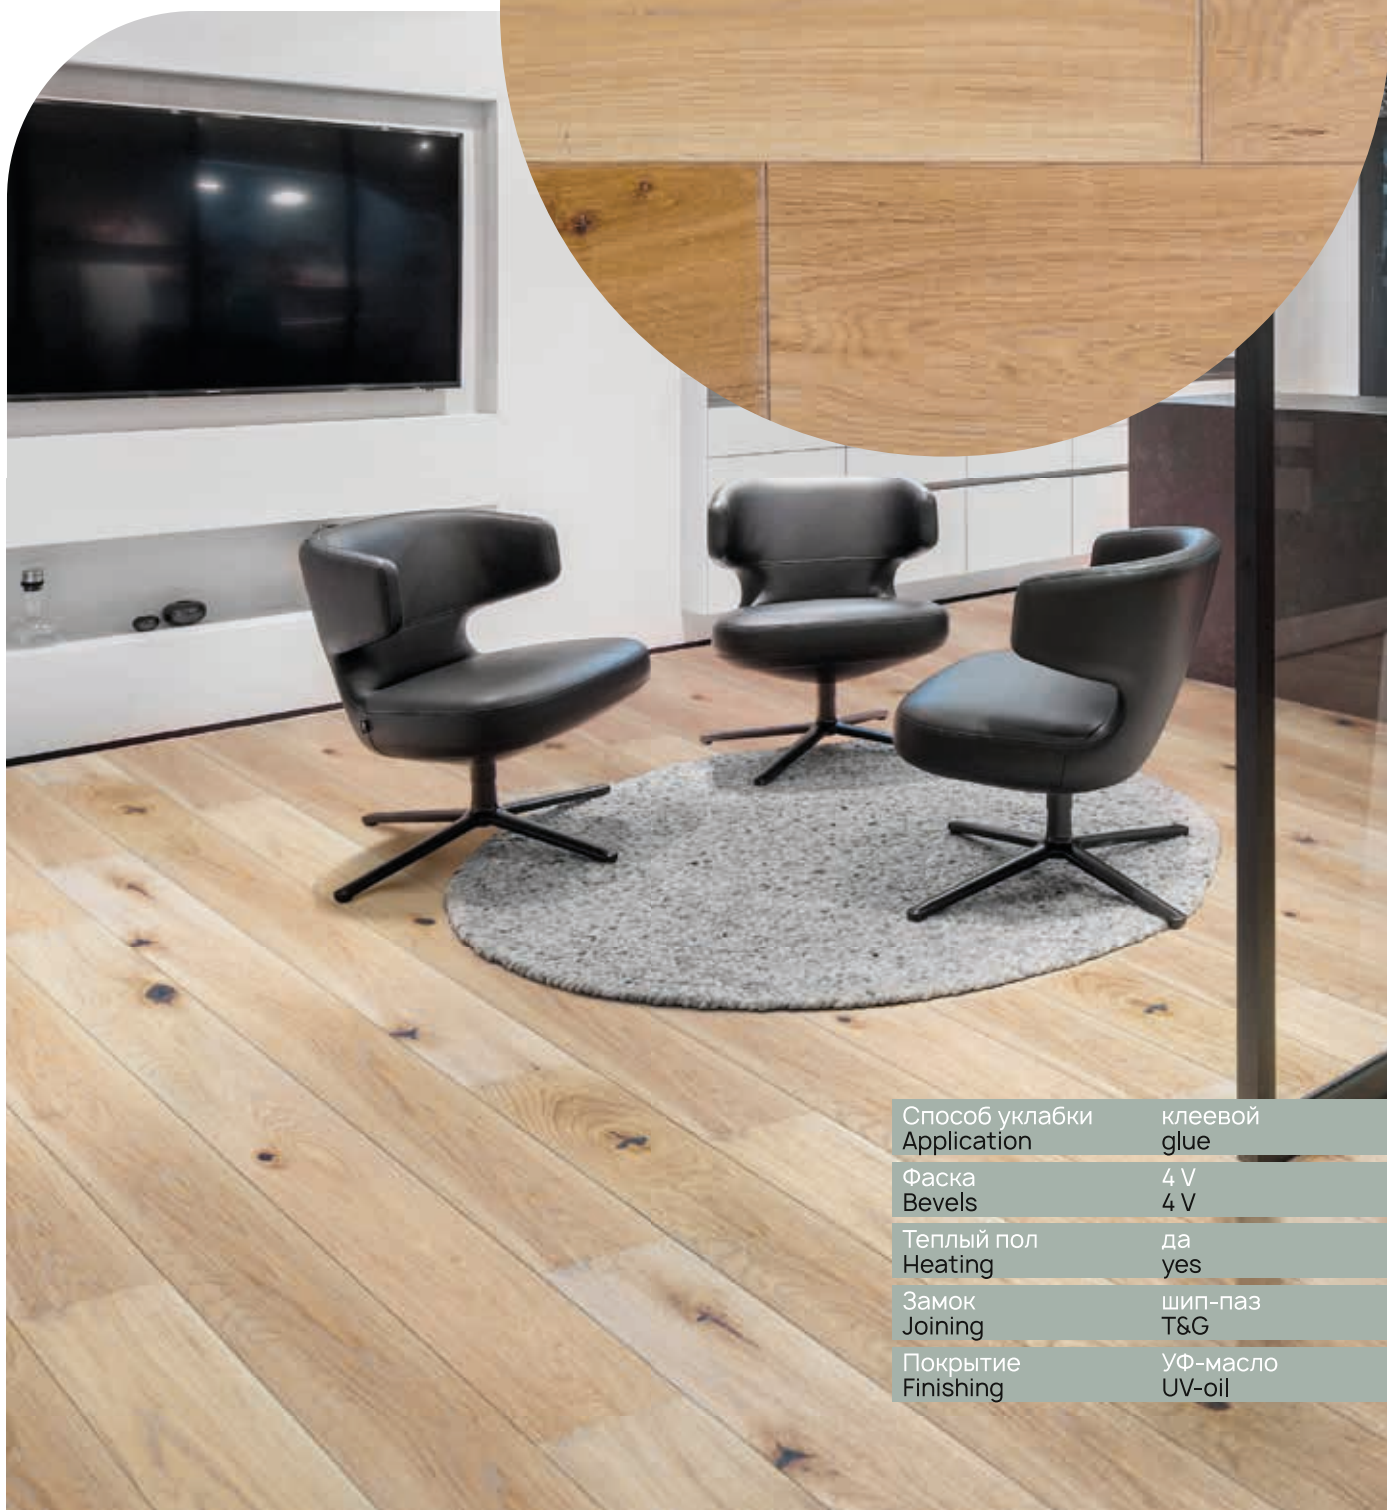


Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

ДУБ ШЕЛК OAK Silk



*Engineered
flooring*

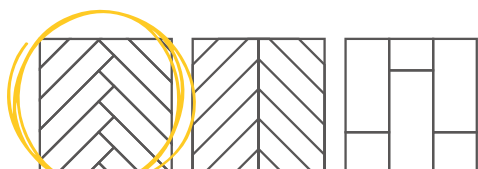

Способ укладки
Flooring types



Способ укладки Application	клеевой glue
Фаска Bevels	4 V 4 V
Теплый пол Heating	да yes
Замок Joining	шип-паз T&G
Покрытие Finishing	УФ-масло UV-oil

Полезные советы по уходу за паркетом

Useful tips for the care of parquet



- Для регулярной уборки используются только средства, специально предназначенные для ухода за паркетом, покрытым паркетными маслом-воском. Влажная уборка должна осуществляться только хорошо отжатой тряпкой. Нейтральное pH средства обеспечивает минимальный риск изменения цвета, создает защитную пленку, продлевает время действия защитных свойств финишного покрытия.

For regular cleaning, only products specifically designed to care for parquet covered with parquet oil-wax are used. Wet cleaning should only be done with a well-wrung cloth. Neutral pH of the product provides minimal risk of discoloration, creates a protective film, prolongs the time of action of the protective properties of the finish coating.



- Используйте только мягкую и безопасную для покрытия обувь. Ни в коем случае не ходите по паркету на высоких каблуках (шпильках) или обуви с металлическими набойками. Такая обувь всегда оставляет вмятины на поверхности паркета. Рекомендуется использовать коврики в местах, где паркет изнашивается более интенсивно (при входе в помещение, около раковин и посудомоечных машин на кухне).

Use only soft and safe shoes to cover. In no case do not walk on the floor in high heels (stilettos) or shoes with metal prints. Such shoes always leave dents on the surface of the parquet. It is recommended to use rugs in places where the parquet wears more intensively (at the entrance to the room, near the sinks and dishwashers in the kitchen).



- Перед установкой мебели на паркетный пол, во избежание на нем царапин и вмятин, следует использовать для ножек мебели мягкие набойки из войлока или фетра. При перемещении тяжелой мебели рекомендуем подкладывать коврики лицевой стороной вниз или использовать другие средства на мягкой основе.

Before installing furniture on the parquet floor, in order to avoid scratches and dents on it, Use soft felt cloth felt or felt cloth for furniture legs. When moving heavy furniture, we recommend placing rugs face down or using other products on a soft base.

- Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим в помещении. Влажность: 40–60 %, температура: 18–22 градуса. В случае пониженной влажности (в отопительный сезон) помещение должно быть оснащено увлажнителем, в случае повышенной (в летне-осенний сезон) — кондиционером или осушителем.

Observe the temperature and humidity conditions in the room. Humidity: 40–60 %, temperature: 18–22 degrees. In case of low humidity (during the heating season), the room should be equipped with a humidifier, in case of increased humidity (in the summer-autumn season), an air conditioner or a dehumidifier.



- Никогда не мойте паркет водой. Это может привести к потускнению покрытия и переувлажнению паркета. Недопустимо использовать для очистки полов моющие средства для посуды, разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т. п.

Never wash the parquet with water. This can lead to tarnish of the coating and waterlogging of the parquet. It is unacceptable to use for cleaning floors detergents for dishes, thinners and paints, alcohol, gasoline, etc.



- Постоянно очищайте при помощи пылесоса или мягкой щетки паркет от грязи, пыли и песка, царапающих покрытие. Перед уборкой убедитесь, что насадка пылесоса не повредит покрытие. Постоянно очищайте коврики, под которыми быстро скапливается пыль и грязь.

Constantly clean the parquet from dirt, dust and sand, scratching the floor with a vacuum cleaner or a soft brush. Before cleaning, make sure that the nozzle of the vacuum cleaner does not damage the coating. Constantly clean the mats, under which dust and dirt quickly accumulate.



- В случае попадания на древесину воды, вина, кофе, спирта, масла и прочих жидкостей необходимо немедленно их удалить с использованием чистой воды и тряпки, а также рекомендованных средств по уходу. Обновление и восстановление цвета покрытой маслом паркетной доски производятся только с использованием цветных масел, идентичных оригинальному цвету дизайна.

If water, wine, coffee, alcohol, oil and other liquids are spilled on the wood, they should be removed immediately using clean water and cloth, as well as recommended care products. Renovation and restoration of the color of the oil-coated floorboard is made only with the use of colored oils, identical to the original color of the design.



ООО «Тарвуд»
Беларусь, 225030,
Брестская обл.,
Брестский р-н,
а.г. Чернавчицы,
ул. Школьная, 13,
+375 162 50 95 50
+375 44 555 22 93
+375 29 345 33 41
+375 44 556 13 00
e-mail: info@tarwood.by
www.tarwood.by

Tarwood LLC
Belarus, 225030,
Brest district, a.g. Chernavchitsy
13, st. Shkolnaia

