

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ, ПОКРЫТЫМ ПАРКЕТНЫМ МАСЛОМ-ВОСКОМ

Общие рекомендации.

1. Перед установкой мебели на паркетный пол во избежание на нем царапин и вмятин для ножек мебели следует использовать мягкие набойки из войлока или фетра. При перемещении тяжелой мебели рекомендуем подкладывать коврики лицевой стороной вниз или использовать другие средства на мягкой основе.
2. Используйте только мягкую и безопасную для покрытия обувь. Не ходите по паркету на высоких каблуках (шпильках) или обуви с металлическими набойками. Такая обувь всегда оставляет вмятины на поверхности паркета.
3. Рекомендуется использовать коврики в местах, где паркет изнашивается более интенсивно (при входе в помещение, около раковин и посудомоечных машин на кухне).
4. Следите за тем, чтобы когти у домашних животных были аккуратно подстрижены, а лапы были чистыми, без следов грязи и песка.
5. Под воздействием солнечных лучей оттенок паркета со временем может незначительно измениться. Во избежание этого рекомендуется периодически перемещать мебель и ковры.
6. Необходимо соблюдать температурно-влажностный режим в помещении: влажность воздуха 40–60%, температура 18–22 °С. В случае пониженной влажности (в отопительный сезон) помещение должно быть оснащено увлажнителем, в случае повышенной (в летне-осенний сезон) — кондиционером или осушителем.
7. Не мойте паркет водой. Это может привести к потускнению покрытия и переувлажнению паркета. Для регулярной уборки используются только специально предназначенные средства для ухода за паркетом, покрытым маслом-воском. Нейтральное pH-средство обеспечивает минимальный риск изменения цвета, создает защитную пленку, продлевает время действия защитных свойств финишного покрытия. Влажная уборка должна осуществляться только хорошо отжатой тряпкой. Недопустимо использовать для очистки полов моющие средства для посуды, разбавители и растворители красок, спирт, бензин и т.п.
8. Постоянно очищайте при помощи пылесоса или мягкой щетки паркет от загрязнений, царапающих покрытие. Перед уборкой убедитесь, что насадка пылесоса не повредит покрытие. Постоянно очищайте коврики, под которыми быстро скапливается пыль и грязь.
9. В случае попадания на древесину воды, вина, кофе, спирта, масла и прочих жидкостей необходимо быстро удалить их с использованием чистой воды и тряпки, а также рекомендованных средств по уходу.
10. Обновление и восстановление цвета покрытой маслом паркетной доски производится только с использованием цветных масел, идентичных оригинальному цвету.

К сведению. Любой пол, покрытый маслом-воском, боится контакта с маслянистыми жидкостями (растительное масло, животные жиры и т.д.). Старайтесь не допускать попадания маслосодержащих жидкостей на поверхность пола, а в случае попадания немедленно их удаляйте. Также в случае попадания большого количества воды на пол и не удаления ее в короткий срок при высыхании на покрытии могут образовываться пятна.

Обновление (восстановление) паркетных полов, покрытых маслом-воском. Масляное покрытие подлежит периодическому обновлению. Используйте только специальное средство, предназначенное для ухода за паркетными полами, покрытыми УФ-маслом, натуральным или модифицированным алкидным маслом. Средство по обновлению создает прочную эластичную защитную пленку. Если вы приобрели новое или неизвестное средство для обновления деревянных полов, то перед применением нанесите его на небольшой участок пола и убедитесь, что степень его блеска совпадает с первоначальным покрытием. Перед началом работ проведите тщательную уборку пола средством по уходу, нанесите масло для обновления, оставьте пол высохнуть. Рекомендуемый расход масла — 5–10 г/м² поверхности. Время высыхания от пыли — 30 минут. Время до эксплуатации — не менее 24 часов. Для участков пола с интенсивной нагрузкой можно ограниченно проводить обновление покрытия и производить обработку маслом (воском) для усиления защитных свойств. Производить восстановление необходимо через каждые 6–12 месяцев в зависимости от нагрузки.

Если вы заметили проблемы с полом, не торопитесь предпринимать какие-либо действия, обратитесь за квалифицированной помощью к дилеру. Специалисты также помогут разрешить вопросы, касающиеся контроля влажности в помещении и ухода за паркетом в целом.

ВНИМАНИЕ! При условии выполнения всех перечисленных рекомендаций предприятие гарантирует структурную целостность паркетной доски не менее 10 лет. Это означает, что форма и размеры паркетной доски останутся неизменными в течение всего срока гарантии (согласно ТУ 290720468.001-2015).



ENGINEERED PARQUET FLOORING

www.tarwood.by

ИНСТРУКЦИЯ
по укладке
художественного
сборно-модульного
паркета



ВНИМАНИЕ! При оформлении заказа на паркетную доску Tarwood в зависимости от проекта необходимо добавить на обрезки (подрезку) 5–10 % к фактической площади помещения. Перед покупкой паркетной доски убедитесь в целостности упаковки и отсутствии механических повреждений. К моменту укладки доски в помещении должны быть закончены все строительные-отделочные работы и включены системы отопления, кондиционирования, увлажнения.

Доска паркетная **Tarwood** — это напольное покрытие, которое прослужит долгие годы при условии выполнения рекомендаций по укладке и уходу.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Не рекомендуется укладывать паркетную доску Tarwood на теплые полы, т.к. при этом существенно повышается риск рассыхания древесины. Если принято решение совмещать теплые полы с паркетной доской, то следите за тем, чтобы температура пола не превышала 27 °С, а температура воздуха в помещении была в диапазоне от 20 до 22 °С.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ УКЛАДКЕ ДОСКИ

Паркетная доска предназначена для укладки во всех видах жилых помещений. Все работы по укладке паркетной доски должны производиться квалифицированными специалистами.

Прием по качеству. Паркетная доска Tarwood производится в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Каждая планка проходит тщательную и многоступенчатую проверку по качеству. Однако окончательная проверка непосредственно перед установкой является ответственностью укладчика и/или владельца. Следует убедиться, что паркетная доска соответствует цвету, сорту, конструкции и качеству отделки. Паркетная планка считается принятой укладчиком/покупателем по качеству при первом ее закреплении. После установки планки рассматриваются как принятые и укладчиком, и владельцем, даже если владелец не присутствовал во время установки, и не могут быть предъявлены для замены по условиям гарантии. Компания-производитель не несет ответственности за любые расходы, понесенные после того, как планки с видимыми дефектами были установлены. В соответствии с отраслевыми стандартами производитель гарантирует замену всех дефектных планок, только если их количество будет превышать 5 % от всей партии приобретенного паркета. В случае, когда количество планок с дефектами не превышает 5 %, рекомендуется использовать их только для подрезки.

Устройство основания. Паркетная доска Tarwood укладывается с помощью клея непосредственно на стяжку; на фанеру, закрепленную на основании (стяжку); на подложку Multimoll, приклеенную к стяжке; на другое деревянное основание (дощатый пол, OSB и т.п.). Допускается укладка паркетной доски плавающим способом с проклеиванием пазов-гребней, а также плавающим способом на клейкую подложку Эластилон, уложенную на стяжку. Укладка таким способом имеет ограничения по размеру помещения и при ее использовании предъявляются более строгие требования к условиям эксплуатации. Инструкции по укладке плавающим способом и на Эластилон запрашивайте у специалистов по укладке паркетных полов.

Контроль ровности, влажности основания, температуры и относительной влажности воздуха в помещении. Укладка деревянного пола возможна только в помещениях выше уровня земли. Основание должно быть выровнено в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (максимальное отклонение от плоскостности основания не более 2 мм на 2 м). Стяжка должна иметь прочность, не допускающую отслоения от нижележащих слоев основания. Влажность деревянного основания не должна превышать 8 %, влажность стяжки — 2 %. Влажность воздуха в помещении должна составлять 40–60 %, температура — 18–22 °С.

Контроль влажности доски перед укладкой. До начала укладки паркетная доска должна быть адаптирована к температуре помещения. Для этого необходимо разложить закрытые упаковки на полу на срок 4–5 дней.


Подбор паркетных досок, разметка помещения. Перед началом работ следует определить направление укладки паркетной доски. При диагональной укладке необходимо добавить на обрезки (подрезку) 10 % к фактической площади помещения. Обратите внимание, что дерево — это натуральный продукт, поэтому некоторые вариации в цвете и текстуре неизбежны, и их интенсивность напрямую зависит от природных характеристик определенных пород древесины. Гарантия производителя паркетной доски Tarwood не защищает от естественных вариаций, которые могут наблюдаться от планки к планке или от образца к планке. При укладке паркетные планки необходимо подбирать по цвету и рисунку так, чтобы их сочетание составляло единую картину.

Укладка паркетной доски на основание (монтаж, приклеивание). Перед укладкой паркетной доски на цементную стяжку необходимо нанести грунт. Укладка производится на клей (клей наносится на основание зубчатым шпателем, толщина слоя 3 мм). Вид клея выбирается специалистом по укладке паркетной доски. При монтаже паркетной доски для наиболее надежной фиксации по площади необходимо использовать нагрузку. При укладке необходимо плотно состыковывать доски, в случае надобности стягивая с помощью клиньев или ремней (данное требование не распространяется на укладку в сухом помещении с влажностью воздуха 40 % или менее: в этом случае доски укладывают, оставляя продольные зазоры 0,2 мм для последующего сезонного расширения). При укладке пола в помещении шире 15 м рекомендуется делать компенсационные швы. Между покрытием и стенами по всему периметру помещения следует оставлять зазор 15 мм. Между доской и дверными проемами, порогами, колоннами, покрытиями из других материалов необходимо оставлять компенсационные швы 10–15 мм, которые заполняются пробковым компенсатором.


Крепление плинтусов. Плинтус крепится только к стене, но не к паркетной доске. Крепление плинтуса осуществляется на клей, на саморезы, на специальные крепления.

Правила укладки модульного паркета


Этап 1. Возьмите 2 паркетные доски и соедините шип-паз по длинной стороне, как указано на рисунке.

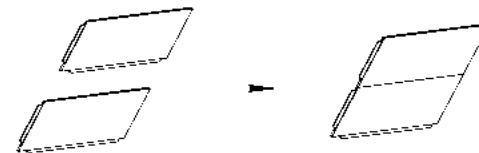


Этап 2. Пристыкуйте две новые доски длинной стороной к короткой стороне уже соединённых заготовок, как указано на рисунке.

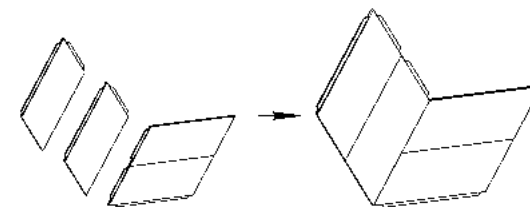

Этап 3. Присоедините две недостающие заготовки так, чтобы получился «шестигранник».

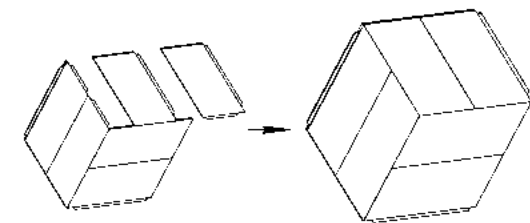

Этап 4. Соберите несколько «шестигранников» для формирования рисунка.

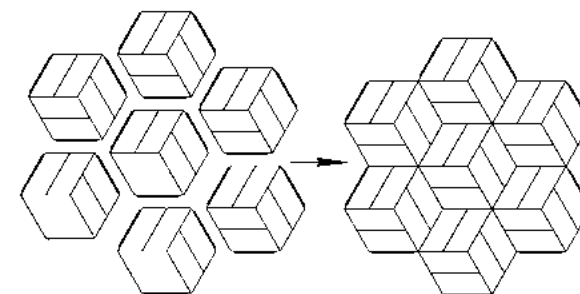

Все заготовки в художественном паркете сделаны в одностороннем исполнении, это позволяет выкладывать художественный паркет только в одной вариации.